



Berry-vippeporte

Den mest solgte garageport i Europa

HÖRMANN



Eksklusivt portdesign

Med motiv 905 kan du designe garagen helt efter din egen smag, så den passer til din personlige arkitekturstil. Stålrammekonstruktionen, der er beregnet til beklædning fra bygherrens side, er den solide tekniske basis, som du kan bygge videre på. Din smag er afgørende for valget af beklædning. Garageporten er integreret næsten usynligt i facaden og der skabes et helhedsindtryk.

Motiv 902 og 905 fås også med en praktisk gangdør. Dermed kan du komme ind i garagen uden at skulle åbne porten.

◀ Motiv 905, med beklædning fra bygherrens side

◀ Motiv 902, grå RAL 7040 med gangdør

▼ Motiv 914, trafikhvid RAL 9016



Frit valg af overflader og farver

De galvaniserede port- og dørblade beskyttes optimalt mod vejrpåvirkninger og korrosion helt ind i skærekanterne. Stålmotiverne får du som standard i hvid, i 7 udvalgte farver til ens pris, samt i omkring 200 RAL-farver.

Porte til parkeringsanlæg

Berry-vippeporte egner sig også til sikring af holdepladser i parkeringsanlæg. Ventilationsåbningerne (ca. 30 % af portarealet) sørger for en optimal udluftning.

Stålporte

Motiv

Trafikhvid RAL 9016, 7 standardfaver,
RAL efter valg

Kan leveres med gangdør og separat dør

Egner sig optimalt til parkeringsanlæg

Bredde maks. (mm)
Højde maks. (mm)



902

•

•

3250 (5000*)
2750




905

•

•

3000 (5000*)
2500



914

•

•

3000
2750

* Som Berry-vippeport N500 motiv 405 eller 402,
du kan finde yderligere informationer i brochuren om dobbeltporte og porte til parkeringsanlæg



Hörmann-patent

1 Beskyttelse mod at komme i klemme

Fleksible kunststoflister mellem portbladet og rammerne (ingen stål mod stål) såvel som ekstra beskyttelseshætter på momentarmene sørger for en effektiv fingerklemsikring.

**2 Multifjeder-sikkerhedssystem**

Hvis en af fjedrene springer, sikres porten af de intakte fjedre. Afstanden mellem fjedrenes vindinger er så minimal, at også børnefinger er beskyttet mod at komme i klemme.

**3 Komfortabel lukning**

Med den specielt formede momentarm trykkes porten automatisk op til karmen ved lukningen.


**4 Indbrudshæmmende med den enestående drejefallelås**

Ved denne låsemetode fastgøres portbladets hjørner til rammen, så det er praktisk talt umuligt at løfte porten. Med ekstraudstyr til nem selvmontering kan du desuden også aflåse porten i toppen.

Hörmann-patent

Størrelsesområde N 80

Porthøjde (BRH)	2750						
	2625						
	2500						
	2375						
	2250						
	2125						
	2000						
	1875						
		2000	2250	2500	2625	3000	3250
Portbredde (BRB)							

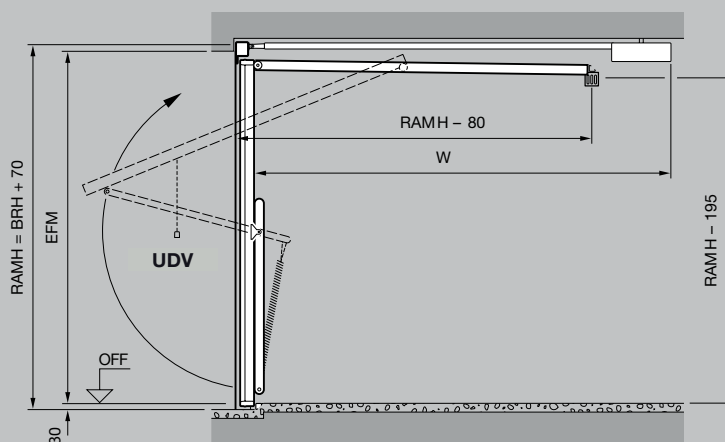


Standardstørrelser N 80 til enkeltgarager *

Bestillingsmål		Udvendigt karmmål		Frit gennemkørselsmål**		Montering bag åbningen			Montering i åbningen		
BRB	BRH	RAMB	RAMH	LDB	LDH	EFM bredde (EBB)	x	EFM højde (EBH)	EFM bredde	x	EFM højde
2250	1920	2355	1990	2110	1800	2250 (2215 – 2340)	x	1920 (1890 – 1950)	2375	x	1970
	2000	2355	2070	2110	1880	2250 (2215 – 2340)	x	2000 (1970 – 2030)	2375	x	2050
	2075	2355	2145	2110	1955	2250 (2215 – 2340)	x	2075 (2045 – 2105)	2375	x	2125
	2125	2355	2195	2110	2005	2250 (2215 – 2340)	x	2125 (2095 – 2155)	2375	x	2175
2375	1920	2480	1990	2235	1800	2375 (2340 – 2465)	x	1920 (1890 – 1950)	2500	x	1970
	2000	2480	2070	2235	1880	2375 (2340 – 2465)	x	2000 (1970 – 2030)	2500	x	2050
	2075	2480	2145	2235	1955	2375 (2340 – 2465)	x	2075 (2045 – 2105)	2500	x	2125
	2125	2480	2195	2235	2005	2375 (2340 – 2465)	x	2125 (2095 – 2155)	2500	x	2175
	2250	2480	2320	2235	2130	2375 (2340 – 2465)	x	2250 (2220 – 2280)	2500	x	2300
	2375	2480	2445	2235	2255	2375 (2340 – 2465)	x	2375 (2345 – 2405)	2500	x	2425
2500	1920	2605	1990	2360	1800	2500 (2465 – 2590)	x	1920 (1890 – 1950)	2625	x	1970
	2000	2605	2070	2360	1880	2500 (2465 – 2590)	x	2000 (1970 – 2030)	2625	x	2050
	2075	2605	2145	2360	1955	2500 (2465 – 2590)	x	2075 (2045 – 2105)	2625	x	2125
	2125	2605	2195	2360	2005	2500 (2465 – 2590)	x	2125 (2095 – 2155)	2625	x	2175
	2250	2605	2320	2360	2130	2500 (2465 – 2590)	x	2250 (2220 – 2280)	2625	x	2300
	2375	2605	2445	2360	2255	2500 (2465 – 2590)	x	2375 (2345 – 2405)	2625	x	2425
	2500	2605	2570	2360	2380	2500 (2465 – 2590)	x	2500 (2470 – 2530)	2625	x	2550
	2750	2605	2820	2360	2630	2500 (2465 – 2590)	x	2750 (2720 – 2780)	2625	x	2800
2625	2125	2730	2195	2485	2005	2625 (2590 – 2715)	x	2125 (2095 – 2155)	2750	x	2175
2750	2000	2855	2070	2610	1880	2750 (2715 – 2840)	x	2000 (1970 – 2030)	2875	x	2050
	2125	2855	2195	2610	2005	2750 (2715 – 2840)	x	2125 (2095 – 2155)	2875	x	2175
3000	2000	3105	2070	2860	1880	3000 (2965 – 3090)	x	2000 (1970 – 2030)	3125	x	2050
	2125	3105	2195	2860	2005	3000 (2965 – 3090)	x	2125 (2095 – 2155)	3125	x	2175


Du finder Berry-vippeporten N500 indtil 5000 mm bredde og andre portmotiver i vores brochure om porte til dobbeltgarager og parkeringsanlæg

Portmodel N 80 til garager med en holdeplads


Horizontalsnit Montering bag åbningen

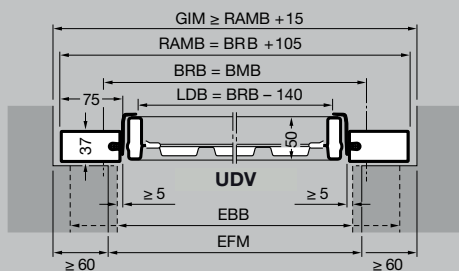


Vertikalsnit Port med anslag forneden

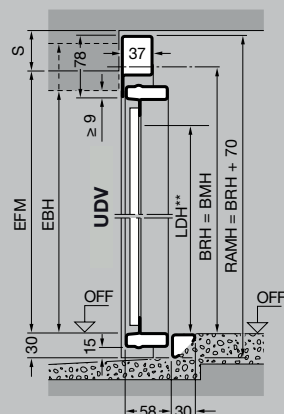


Vertikalsnit Port uden anslag forneden

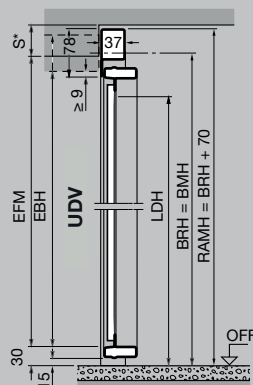


Horizontalsnit Montering i åbningen

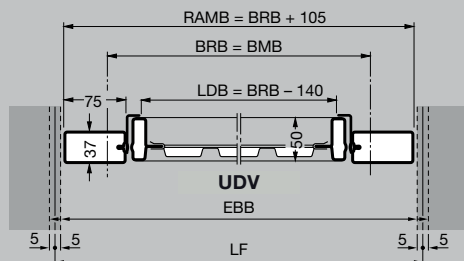

Vertikalsnit Port med anslag forneden

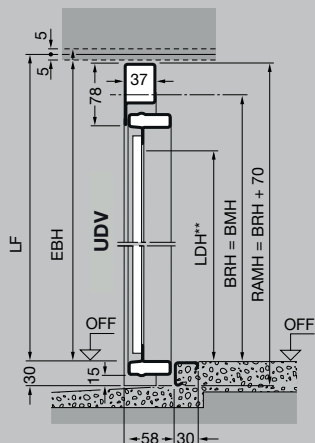

Vertikalsnit Port uden anslag forneden

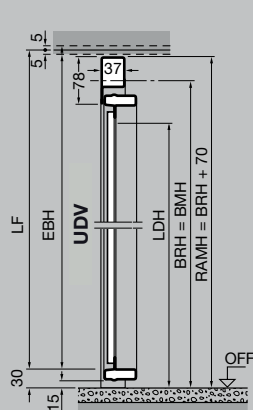

Mål i mm

Forklaringer

BMB	Bestillingsmål bredde
BMH	Bestillingsmål højde
BRB	Justeret mål bredde
BRH	Justeret mål højde
RAMB	Udvendigt karmål bredde
RAMH	Udvendigt karmål højde
LDB	Fri gennemkørselsbredde
LDH	Fri gennemkørselshøjde
GIM	Garagens indvendige mål
EFM	Anbefalet færdigt mål
LF	Lysåbning
FM	Færdigt mål
EBB	Monteringsområde bredde
EBH	Monteringsområde højde
OFF	Overkant færdigt gulv
UDV	Udvendig
W	Længde i alt åbner ProMatic / SupraMatic
	3200 mm indtil 2500 mm porthøjde
	3450 mm indtil 2750 mm porthøjde
S	Pladsbehov til overligger med stålfylding ≥ 50 mm Motiv 905, 941 ≥ 65 mm med træfylding ≥ 65 mm

Porte med moderniseringspanel


I bredden må det færdige mål maks. underskrides med 10 mm. I højden må det færdige mål maks. underskrides med 10 mm ved montering med anslag forneden. Ved porte med gennemgående gulv (karm fra OFF) skal der lægges 30 mm til det færdige mål.

Vær opmærksom på følgende:


- * Afhængigt af portmotiv
- ** LDH for port med anslag forneden

Separat dør 1-fløjet med hjørnekarm

Vertikalsnit Dør uden anslag forneden

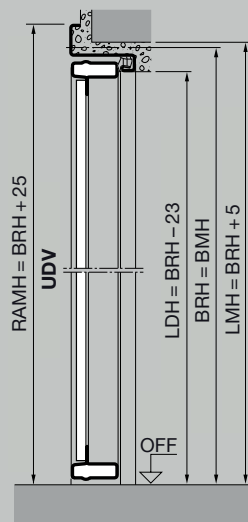

Horizontalsnit

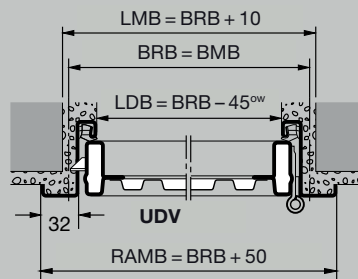


Separat dør 2-fløjet med hjørnekarm

Vertikalsnit Dør med anslag forneden



Horizontalsnit

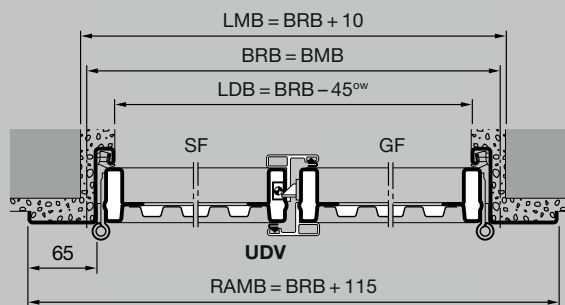

Standardstørrelser separat dør 1-fløjet med hjørnekarm

Bestillingsmål		Murhulsmål		Frit gennemgangsmål med anslag forneden*		Håndtags-højde (ca.)
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	fra OFF
875	1875	885	1880	830	1837	990
	2000	885	2005	830	1962	1050
	2125	885	2130	830	2087	1115
1000	2000	1010	2005	955	1962	1050
	2125	1010	2130	955	2087	1115

Specialstørrelser og udførelser på forespørgsel. Maks. størrelsesområde (BR): 1250 x 2375 mm.

Standardstørrelser med stålfylding og beklædning fra bygherrens side leveres som standard til udvendigt anslag. Der er mulighed for at ommontere beslagene, så døren får indvendigt anslag. Motiver med træfylding kan kun leveres med udvendigt anslag.

Størrelsesområde separat dør 2-fløjet med hjørnekarm


Bredde (BRB) 1300 til 2500 mm
Højde (BRH) 1750 til 2250 mm

Leveres som standard med udvendigt anslag og med gangfløj til højre. Angiv ved bestillingen, hvis indvendigt anslag eller gangfløj til venstre ønskes.

Indbygningsvarianter

Udvendigt anslag


1-fløjet



DIN til venstre

DIN til højre

2-fløjet




Gangfløj DIN til venstre

Gangfløj DIN til højre

Indvendigt anslag


1-fløjet



DIN til venstre

DIN til højre

2-fløjet



Gangfløj DIN til venstre

Gangfløj DIN til højre

På døre med indvendigt anslag skal anslags- eller transportvinklen fjernes, og der skal sørges for udvendigt vandafløb. Døre som monteres mod kraftig vindside bør have udvendigt anslag.

Forklaringer

BMH Bestillingsmål bredde

BRB Bestillingsmål højde

BRB Justeret mål bredde

BRH Justeret mål højde

LMB Murhulsmål bredde

LMH Murhulsmål højde

RAMB Udvendigt karm mål bredde

RAMH Udvendigt karm mål højde

LDB Fri gennemkørselsbredde / fri gennemgangsbredde

LDH Fri gennemkørselshøjde / fri gennemgangshøjde

Den frie gennemgangsbredde reduceres ved en åbningsvinkel, som er mindre end 180°.

OFF Overkant færdigt gulv

UDV Udvendig

OW Åbningsvinkel 180°

SF Stående fløj

GF Gangfløj


Vær opmærksom på følgende:

* LDH uden anslag forneden + 15 mm

** Åbning fra bygherrens side i U-kantriglens område


Separat dør 1-fløjet med standardkarm 65

Vertikalsnit Dør uden anslag forneden

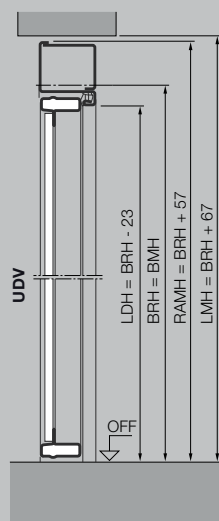


Separat dør 2-fløjet med standardkarm 65


Vertikalsnit Dør med anslag forneden

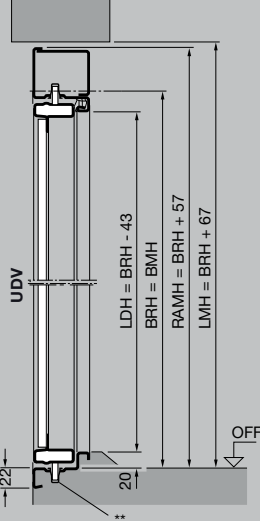

Horizontalsnit

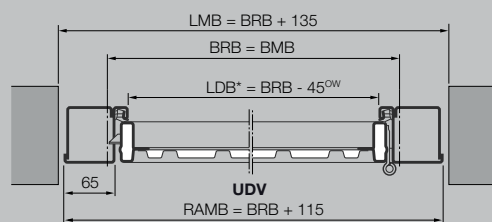

Horizontalsnit

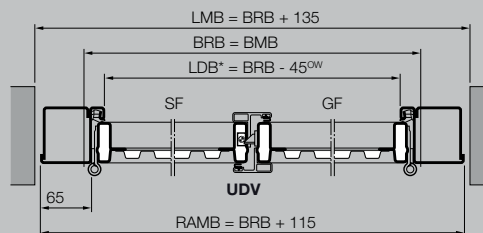

Standardstørrelser separat dør 1-fløjet med standardkarm 65

Bestillingsmål		Murhulsmål		Frit gennemgangsmål med anslag forneden*		Håndtagshøjde (ca.)
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	fra OFF
875	1875	1010	1942	830	1837	990
	2000	1010	2067	830	1962	1050
	2125	1010	2192	830	2087	1115
1000	2000	1135	2067	955	1962	1050
	2125	1135	2192	955	2087	1115

Specialstørrelser og -udførelser på forespørgsel. Maks. størrelsesområde (BR): 1250 x 2375 mm.

Standardstørrelser med stålfyldning og beklædning fra bygherrens side leveres som standard til udvendigt anslag. Der er mulighed for at ommontere beslagene, så døren får indvendigt anslag. Motiver med træfyldning kan kun leveres med udvendigt anslag.


Størrelsesområde separat dør 2-fløjet med standardkarm 65

Bredde (BRB) 1300 til 2500 mm
Højde (BRH) 1750 til 2250 mm


Leveres som standard med udvendigt anslag og med gangfløj til højre. Angiv ved bestillingen, hvis indvendigt anslag eller gangfløj til venstre ønskes!

Separat dør 1-fløjet med standardkarm 32

Vertikalsnit Dør med anslag forneden

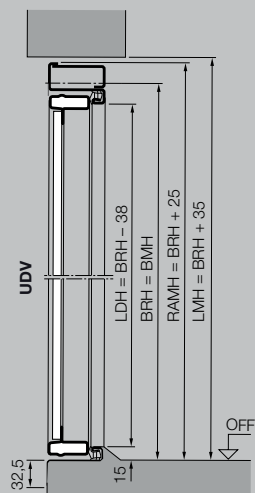

Horizontalsnit

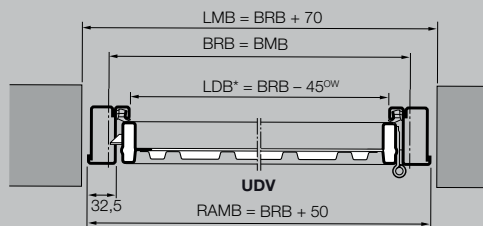

Standardstørrelser separat dør 1-fløjet med standardkarm 32

Bestillingsmål		Murhulsmål		Frit gennemgangsmål med anslag forneden*		Håndtagshøjde (ca.)
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	fra OFF
875	1875	945	1910	830	1837	990
	2000	945	2035	830	1962	1050
	2125	945	2160	830	2087	1115
1000	2000	1070	2035	955	1962	1050
	2125	1070	2160	955	2087	1115

Specialstørrelser og -udførelser på forespørgsel. Maks. størrelsesområde (BR): 1250 x 2375 mm.

Standardstørrelser med stålfyldning og beklædning fra bygherrens side leveres som standard til udvendigt anslag. Der er mulighed for at ommontere beslagene, så døren får indvendigt anslag. Motiver med træfyldning kan kun leveres med udvendigt anslag.

Forklaringer

BMB	Bestillingsmål bredde
BMH	Bestillingsmål højde
BRB	Justeret mål bredde
BRH	Justeret mål højde
LMB	Murhulsmål bredde
LMH	Murhulsmål højde
LDB	Fri gennemkørselsbredde / fri gennemgangsbredde
LDH	Fri gennemkørselshøjde / fri gennemgangshøjde
OFF	Overkant færdigt gulv
UDV	Udvendig
OW	Åbningsvinkel 180°
SF	Stående fløj
GF	Gangfløj

Vær opmærksom på følgende:

- * LDH for separat dør uden anslag forneden 1-fløjet +15 mm, 2-fløjet +20mm
- ** Åbning fra bygherrens side i U-kantriglens område


Indbygningsvarianter separate døre

Udvendigt anslag

1-fløjet



2-fløjet




Indvendigt anslag

1-fløjet



2-fløjet



På døre med indvendigt anslag skal anslags- eller transportvinklen fjernes, og der skal sørges for udvendigt vandafløb. Døre som monteres mod kraftig vindside bør have udvendigt anslag.



Oplev kvaliteten fra Hörmann til nyt byggeri og modernisering

Med Hörmann har du mulighed for optimal allround planlægning. Løsninger, som er omhyggeligt tilpasset hinanden, giver dig kvalitetsprodukter med høj funktionalitet til alle områder.

- **Garageporte**

Passer til din personlige arkitekturstil: Vippe- eller ledhejseporte i stål eller træ.

- **Port- og døråbnere**

Nyd komforten og den indbrudshæmmende sikkerhed med Hörmann åbnere til garageporte og låger. Med døråbnerne fra Hörmann kan du også nyde godt af denne komfort i dit hjem.

- **Hoveddøre**

Du finder et passende dørmotiv til ethvert behov og krav i vores omfattende hoveddørsprogram.

- **Ståldøre**

De solide døre til alle områder i huset, fra kælder til tag.



Garageporte og åbnere



Thermo65 / Thermo46 hoveddør



Ståldøre

Hörmann: Kvalitet uden kompromis



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., Indien

Som den eneste producent på det internationale marked leverer Hörmann gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør. Alt produceres efter den nyeste teknik på højt specialiserede fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt i Europa og afdelinger i Amerika og Asien gør Hörmann til din stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet. Kvalitet uden kompromis.

GARAGEPORTE
PORTÅBNERE
INDUSTRIPORTE
LÆSSETEKNIK
DØRE
KARME

Salg • Service • Montage



Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

Vi støtter dansk fodbold • DBU LandskampPartner

