



Thermo65 / Thermo46 hoveddøre

NYHED: Dørmotiv 010 med designmotiv i rustfrit stål

HÖRMANN





INDHOLD

6	Gode grunde til at vælge Hörmann
10	Programoversigt
12	Thermo65
24	Thermo46
34	Sikkerhedsudstyr
36	Automatiske låse, vinduer
38	Dørgreb, designmotiver
40	Farver og overflader
44	Størrelser og monteringsdata
46	Hörmann produktprogram

De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende.

De beskrevne og afbildede produkter samt udstyrsdetaljer i dette katalog er til dels ikke standardmæssige specialudførelser. Afhængig af varianten kan de kun erhverves mod betaling af en merpris. Din Hörmann partner kan oplyse dig om dørens konkrete udstyr ud fra den aktuelle prislister.

Beskrivelserne og afbildningerne, angivelserne om leveringsomfang, udstyr og farver er gyldige på tidspunktet for trykningen.
Ret til ændringer og fejl forbeholdes

Beskyttet af ophavsret. Kopiering, også delvis, kun med vores tilladelse.

◀ **Thermo65 motiv 700** i Decograin Golden Oak, med sidepartier

Ude godt, men hjemme bedst

Der findes ikke noget skønnere end en aften i familiens skød efter en lang arbejdsdag. Den tilbringes gerne med et fælles aftensmåltid og kort- og brætspil eller hyggelige stunder foran fjernsynet. Det er vigtigt, at du føler dig sikker og veltilpas inden for hjemmets fire vægge.

Hörmann Thermo65 og Thermo46 hoveddøre gør det nemt at føle sig tilpas. Bygningselementerne i høj kvalitet har gode varmeisoleringsværdier og pålideligt sikkerhedsudstyr. De fås med mange forskellige motiver og et attraktivt forhold mellem prisen og ydelsen. På de næste sider finder du helt sikkert en dør fra Hörmann, der lever op til dine krav.





“Et godt navn
er noget man
må arbejde for.”

August Hörmann


Helt i tråd med firmaets grundlægger
er mærkenavnet Hörmann i dag et løfte
om ægte kvalitet med omfattende
knowhow. Familievirksomheden
har mere end 80 års erfaring inden
for fremstilling af bygningselementer
og er din partner med hensyn
til nyt byggeri og modernisering.
Hörmann er en af de mest succesrige
udbydere i Europa på området for
hoveddøre. Så du kan føle dig tryk
ved køb af en hoveddør fra Hörmann.



1 Kvalitetsprodukter fra Tyskland

Hoveddørskonstruktionen udvikles og produceres hos Hörmann selv. Vores højt kvalificerede medarbejdere arbejder intensivt på nye produkter, løbende videreudviklinger og forbedringer af detaljer. Dermed opstår der patenter og enepositioner på markedet. Langtidstests under realistiske betingelser sørger for **gennemprøvede serieprodukter i Hörmann kvalitet.**



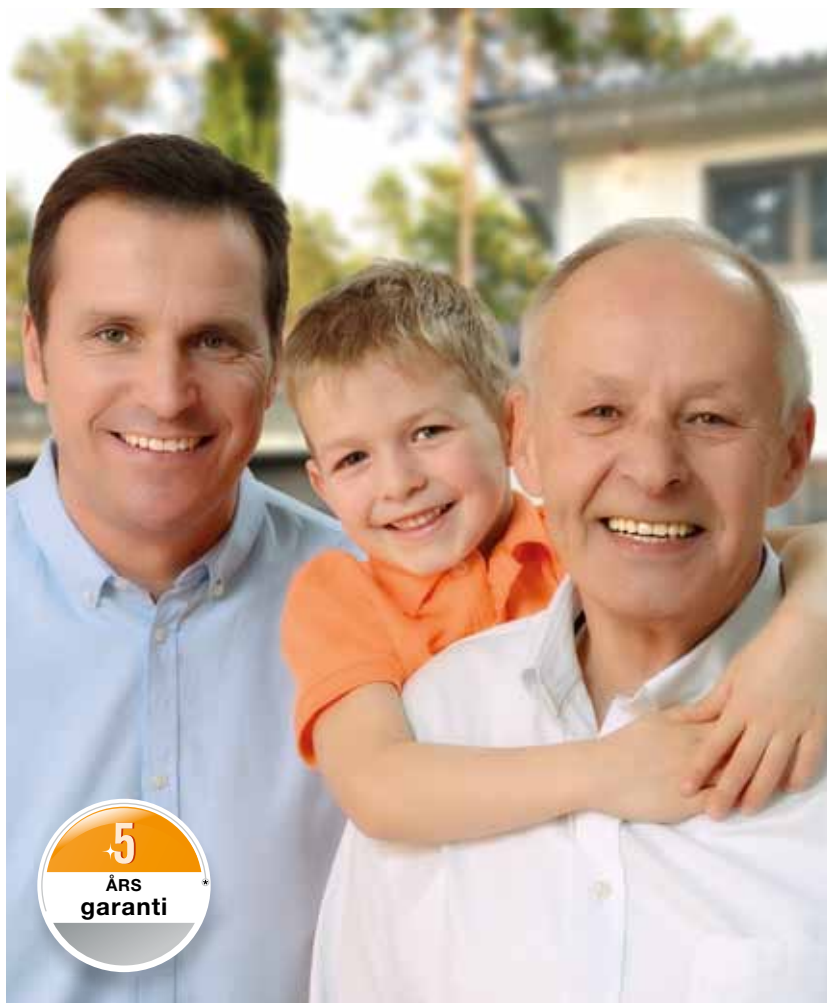

2 Hoveddøre, der holder i generationer

Vi har tiltro til vores produkter og kompromisløse kvalitetssikring. Derfor giver Hörmann **5 års garanti*** på alle Thermo65 / Thermo46 hoveddøre.

3 Med fremtiden for øje

Hörmann foregår andre med et godt eksempel. Derfor dækker virksomheden **100 % af sit energibehov med økostrom**. Desuden vil indføringen af et intelligent og certificeret energistyringssystem hvert år spare mange tons CO₂. Hörmann tilbyder naturligvis også produkter til bæredygtigt byggeri.

* Du finder de udførlige garantibetingelser på:
www.hoermann.dk



4 Dørblad uden synlig fløjramme

Thermo65 og Thermo46 dørene giver dit hjem et flot og nobelt udseende. **Det formskønne, fuldt dækkende dørblad med indvendig fløjramme opfylder de højeste designkrav.** Set indefra (vist på side 34) harmonerer dørene fortrinligt med de øvrige døre i dit hjem.

5 God varmeisolering

Thermo46 hoveddørene har U_D -værdier ned til ca. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ og sørger for en god varmeisolering. **Med U_D -værdier ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ garanterer Thermo65 hoveddørene en endnu bedre varmeisolering.** Du sparer energi og skåner miljøet.



Forstyrrende detaljer med synlig fløjramme på døre fra andre producenter



6 Indbrudshæmmende lås

Dig og din familie skal føle jer sikre i hjemmet. Derfor er vores **Thermo65 / Thermo46 døre som standard udstyret med multiaflåsning.**

Mange Thermo46 dørmotiver og Thermo65 hoveddøre (også med sidepartier og overpartier) leveres **som ekstraudstyr med indbrudshæmmende RC 2-sikkerhedsudstyr**, som giver mere sikkerhed.

7 Sikre vinduer

Hörmann hoveddøre opfylder de højeste krav til beskyttelse mod ulykker og indbrudssikring. Det 8 mm tykke laminerede glas (VSG) på termoglassets udvendige side sørger for optimal sikkerhed. Hvis **ruden skulle gå i stykker**, samles de små glasskår på den indvendige folie, hvor de hænger fast. **Dermed elimineres risikoen for personskader på grund af splinter næsten helt.** Derudover byder lamineret glas (VSG) på en bedre indbrudsbeskyttelse, da det beskytter mod indgriben.

Stål- / alu-hoveddør Thermo65

Dørblad

Thermo65 dørene i høj kvalitet har et fuldt dækkende, 65 mm tykt stål-dørblad med indvendig fløjprofil og tyk overfals. Dørene harmonerer optimalt med indvendige døre af træ i hjemmet. Du kan i mange, mange år glæde dig over dørenes ens udseende i forskellige materialer.

Fløjramme

En fløjramme i kompositmateriale giver bedre termisk adskillelse og højere stabilitet.

Varmeisolering


Med en U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ har Thermo65 modellen en fremragende varmeisolering, så du sparer energi.

Indbrudssikring

Alle Thermo65 hoveddørsmotiver, også med side- og overpartier, leveres som ekstraudstyr med RC 2 sikkerhedsudstyr. De er kontrolleret til indbygning med åbning ind- og udad.



Roundstyle (profil A3)

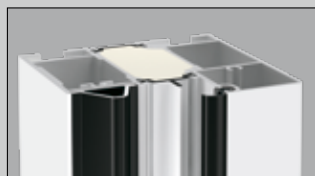

Firkantet udførelse (profil A4)



Karm

80 mm aluminiumskarm med brudt kuldebro og PU-fyldning leveres i Roundstyle look eller firkantet udførelse.

Tætning

Thermo65 dørene har gennemtænkte detaljer, fx den 20 mm høje aluminium-kunststof-tærskel med brudt kuldebro og tredobbelt tætning, som giver en bedre varmeisolering.



Thermo65

U_D -værdi ned til ca.
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Kontrolleret af IFT Rosenheim
Dørstørrelse udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Stål- / alu-hoveddør Thermo46

Dørblad

Alle Thermo46 døre er udstyret med fuldt dækkende, 46 mm tykt stål-dørblad med indvendig fløjprofil og tyk overfals. For at skabe et harmonisk udseende mellem hoveddøren og de indvendige døre leveres Thermo46 med et fuldt dækkende dørblad.

Fløjramme

Fløjrammen i kompositmateriale har en brudt kuldebro og er meget stabil.

Varmeisolering


Med dørbladet, der er udskummet med PU-skum, og den brudte kuldebro byder Thermo46 dørene på en god varmeisolering til hjemmet med en U_D -værdi ned til ca. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Indbrudssikring

Thermo46 dørmotiverne TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 / 515 og 100 uden side- og overpartier leveres som ekstraudstyr med RC 2 sikkerhedsudstyr. Dørene er kontrolleret til indbygning med åbning indad.



Roundstyle (profil A1)

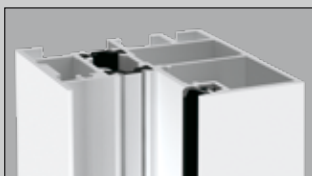

Firkantet udførelse (profil A2)




Karm

60 mm aluminiumskarm med brudt kuldebro leveres i Roundstyle look eller firkantet udførelse.

Tætning

Sådan sparer du værdifuld energi. Den 20 mm høje aluminium kunststof-tærskel med brudt kuldebro og dobbelt tætning reducerer varmetabet. De ekstra børstetætninger i bundområdet beskytter mod vind og vejr.

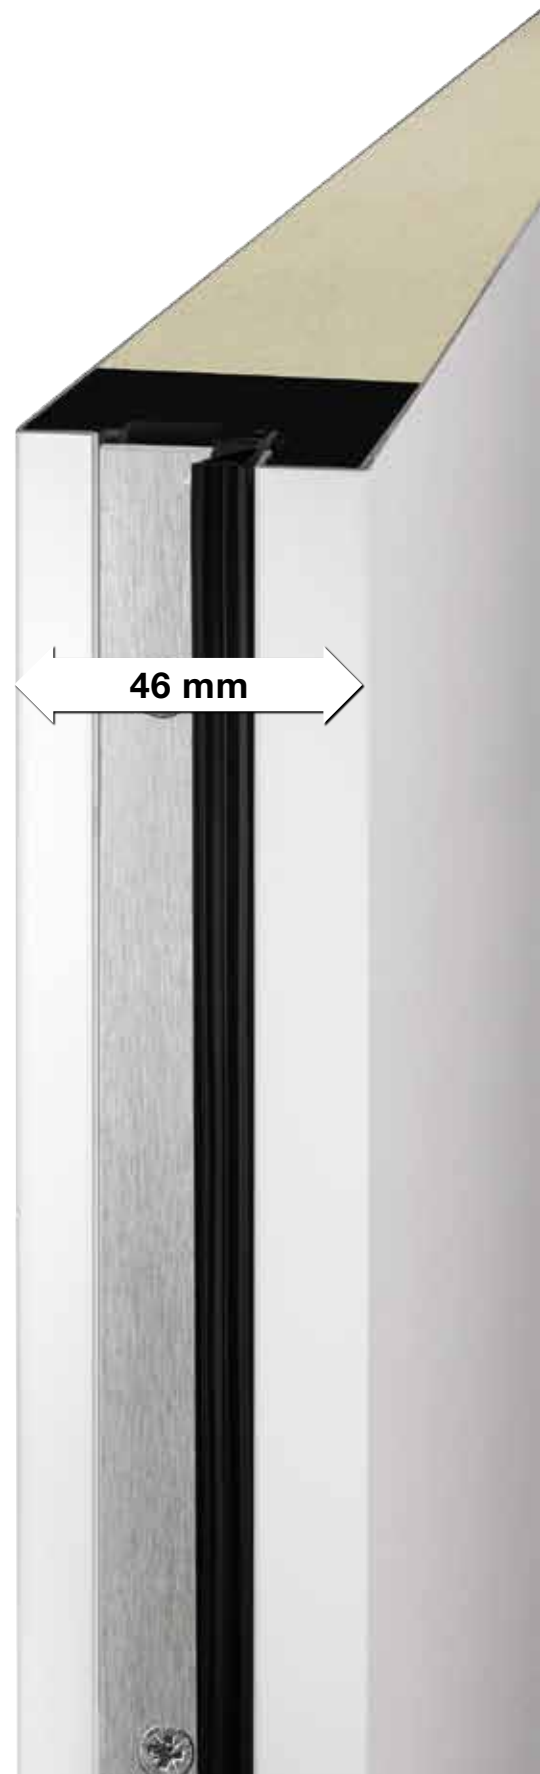

Thermo46

U_D -værdi ned til ca.
 $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Kontrolleret af IFT Rosenheim
Dørstørrelse udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$





En hoveddør, som hilser alle hjerteligt velkommen

Hvis du ønsker, at din hovedindgang skal have et flot udseende, er Hörmann Thermo65 hoveddøren i høj kvalitet det helt rigtige valg. Det fuldt dækkende, 65 mm tykke stål-dørblad, som er udskummet med PU-skum, og den indvendige fløjprofil af kompositmateriale sørger for at holde kulden ude. Med en U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ har Thermo65 dørene en meget god varmeisolering. Som standard er dørene udstyret med en 5-dobbelt sikkerhedslås, hvilket giver dig en tryk og sikker fornemmelse i dit hjem. Thermo65 motiverne fås som ekstraudstyr med RC 2 sikkerhedsudstyr – så du kan føle dig endnu mere sikker.

Vælg din yndlingshoveddør ud fra 13 attraktive motiver, og giv døren et individuelt præg ved hjælp af 16 forskellige standardfarver og 5 Decograin mønstre.

Et flot visitkort



Motiv 700

Ill.: Standardfarve gråaluminium RAL 9007
 Greb HB 38-2 i rustfrit stål, gennemgående
 vindue: 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
 glas VSG, i midten sandblæst float med klare
 striber, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
 klart, U_D -værdi ned til ca. $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas
 VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG



Motiv 750

Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemæt, RAL 9016
 Greb HB 38-2 i rustfrit stål, gennemgående
 vindue: 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
 glas VSG, i midten sandblæst float med klare
 striber, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
 klart, U_D -værdi ned til ca. $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas
 VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG



Motiv 800

Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703

Greb HB 38-2 i rustfrit stål, 4 rektangulære vinduer med ramme i rustfrit stål, 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten sandblæst float, indvendig lamineret glas VSG, klart, U_D -værdi ned til ca. $0,93 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG



Motiv 810

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016

Greb HB 38-2 i rustfrit stål, 3 rektangulære vinduer med klare omsluttende striber og ramme i rustfrit stål, 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten sandblæst float, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG, klart, U_D -værdi ned til ca. $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$.



Så smukt bliver dit hjem



Motiv 850

Ill.: Decograin Golden Oak

Greb HB 38-2 i rustfrit stål, med afrundet vindue, 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten sandblæst float med klare striber, indvendig lamineret glas VSG, klart, U_D -værdi ned til ca. $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG



Motiv 900

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016

Greb HB 38-2 i rustfrit stål, med afrundet vindue, 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten sandblæst float med klare striber, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG, klart, U_D -værdi ned til ca. $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG

**Motiv 600 ■ NYHED** fra sommeren 2017

Ill.: Decograin Winchester Oak
 Greb HB 38-2 i rustfrit stål, med vindue,
 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas
 VSG, i midten sandblæst float, indvendig
 enkeltlagssikkerhedsglas ESG, klart,
 U_D -værdi ned til ca. $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
 glas VSG, i midten float, indvendig lamineret
 glas VSG

**Motiv 015**

Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703
 med applikationer i rustfrit stål-look
 Greb HB 14-2 i rustfrit stål, som ekstraudstyr
 med designmotiver i rustfrit stål-look,
 U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
 glas VSG, i midten float, indvendig lamineret
 glas VSG

**Motiv 515**

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016

Greb HB 14-2 i rustfrit stål med profileringer,

U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas

VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG



Motiv 010

Ill.: Decograin Dark Oak

Greb HB 14-2 i rustfrit stål, som ekstraudstyr med designmotiver i rustfrit stål (se th. eller side 39), U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG

Giv dit hjem et stilfuldt præg



Motiv 010, billede 460 ■ NYHED

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016, med designmotiv i rustfrit stål billede 460
Greb HB 14-2 i rustfrit stål, U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG



Motiv 010, billede 461 ■ NYHED

Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703 med designmotiv i rustfrit stål billede 461
Greb HB 14-2 i rustfrit stål, U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG

Du kan finde alle designmotiverne i rustfrit stål til motiv 010 på side 39.

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$.

Klassisk charme til din hoveddør



Motiv 100

Ill.: Standardfarve mosgrøn RAL 6005

Greb HB 14-2 i rustfrit stål, 6 felter,

U_D -værdi ned til ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas

VSG, i midten float, indvendig lamineret glas VSG



Motiv 410

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemæt, RAL 9016

Greb HB 14-2 i rustfrit stål, 3-dobbelt termoglas,

udvendig lamineret glas VSG, i midten sandblæst

float, indvendig lamineret glas VSG, klart,

U_D -værdi ned til ca. $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret

glas VSG, i midten sandblæst float, indvendig

lamineret glas VSG



Motiv 430

III.: Standardfarve trafikvid silkemæt, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål, 3-dobbelt termoglas,
udvendig lamineret glas VSG, i midten sandblæst
float med klare striber, indvendig lamineret glas
VSG, klart, U_D -værdi ned til ca. $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
glas VSG, i midten sandblæst float, indvendig
lamineret glas VSG



Motiv 450

III.: Standardfarve trafikvid silkemæt, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål, 3-dobbelt termoglas,
udvendig lamineret glas VSG, i midten sandblæst
float med klare striber, indvendig lamineret glas
VSG, klart, U_D -værdi ned til ca. $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
glas VSG, i midten sandblæst float, indvendig
lamineret glas VSG



Gør indgangspartiet til et rigtigt blikfang

Thermo46 dørene giver dig alt, hvad du kan forlange af en god hoveddør. Med U_D -værdier ned til ca. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ opnår Thermo46 dørene gode isoleringsværdier. Takket være den 5-dobbelte sikkerhedslås, der leveres som standardudstyr, er hoveddørene også meget sikre. Enkelte motiver fås med RC 2-sikkerhedsudstyr som ekstraudstyr, så du kan føle dig endnu mere tryk og sikker i dit hjem.

Vælg din favorit ud fra 13 forskellige dørmotiver – fra moderne til klassisk udseende. Efter smag og behag kan du individualisere din dør fra Hörmann med forskellige farver, vinduer, side- og overpartier.

**Motiv 700**

Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703

Greb HB 38-2 i rustfrit stål, gennemgående
vindue: 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
glas VSG, i midten sandblæst float med klare
striber, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
klart, U_D -værdi ned til ca. $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
sandblæst float

Vis din gode smag



Motiv 750

Ill.: Standardfarve trafikavid silkemat, RAL 9016
Greb HB 38-2 i rustfrit stål, gennemgående
vindue: 3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret
glas VSG, i midten sandblæst float med klare
striber, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
klart, U_D -værdi ned til ca. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
indvendig lamineret glas VSG, float



Motiv 900

Ill.: Decograin Golden Oak
Greb HB 38-2 i rustfrit stål, med afrundet vindue:
3-dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas
VSG, i midten sandblæst float med klare striber,
indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG, klart,
 U_D -værdi ned til ca. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
indvendig lamineret glas VSG, float

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$.

Tidløs elegance til dit hjem



Motiv 010

Ill.: Standardfarve antracitgrå RAL 7016
 Greb HB 14-2 i rustfrit stål, som ekstraudstyr
 med designmotiver i rustfrit stål (se side 39),
 U_D -værdi ned til ca. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
 indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG



Motiv 020

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016
 Greb HB 14-2 i rustfrit stål, gennemgående
 vindue: dobbelt termoglas, udvendig
 lamineret glas VSG, indvendig
 enkeltlagssikkerhedsglas ESG, Mastercarré,
 U_D -værdi ned til ca. $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
 indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
 Mastercarré



Motiv 030

III.: Standardfarve grå RAL 7040

Greb HB 14-2 i rustfrit stål, gennemgående vindue: dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, indvendig enkeltlagssikkerheds ESG, Mastercarré, U_D -værdi ned til ca. $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG, Mastercarré



Motiv 040

III.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016

Greb HB 14-2 i rustfrit stål, med rundt vindue Ø 300 mm: dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG, ornamentglas 504, U_D -værdi ned til ca. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG, ornamentglas 504

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$.



Motiv 515

Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703
med designmotiver i rustfrit stål-look
Greb HB 14-2 i rustfrit stål med profileringer,
U_D-værdi ned til ca. 1,1 W/(m²·K)*

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
indvendig lamineret glas VSG, klart

Med designmotiver i rustfrit stål-look



Motiv 015

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål med profileringer,
som ekstraustyr med designmotiver i rustfrit
stål-look, U_D -værdi ned til ca. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
indvendig lamineret glas VSG, klart



Motiv 025

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016
med designmotiver i rustfrit stål-look
Greb HB 14-2 i rustfrit stål, gennemgående
vindue: dobbelt termoglas, udvendig
lamineret glas VSG, indvendig
enkeltlagssikkerhedsglas ESG, Mastercarré,
 U_D -værdi ned til ca. $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
Mastercarré

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$.



Motiv 100

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016

Greb HB 14-2 i rustfrit stål, med 6 felter,

U_D-værdi ned til ca. 1,1 W/(m²·K)*

Sideparti med panelfylding

3 fyldinger

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,

indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,

Kathedralglas småhamret

Til alle, der ynder den rustikke stil



Motiv 200

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål, dobbelt termoglas,
udvendig lamineret glas VSG, indvendig
enkeltlagssikkerhedsglas ESG, Kathedralglas
småhamret med sprosser, U_D -værdi
ned til ca. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti med panelfylding

3 fyldinger

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
Kathedralglas småhamret



Motiv 400

Ill.: Standardfarve trafikkhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål, dobbelt termoglas,
udvendig lamineret glas VSG, indvendig
enkeltlagssikkerhedsglas ESG, Kathedralglas
småhamret med sprosser, U_D -værdi
ned til ca. $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sideparti med panelfylding

1 felt og dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas
VSG, indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
Kathedralglas småhamret

Sideparti / overparti

Dobbelt termoglas, udvendig lamineret glas VSG,
indvendig enkeltlagssikkerhedsglas ESG,
Kathedralglas småhamret

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for udvendigt karmmålt $1230 \times 2180 \text{ mm}$.

Det er dejligt at føle sig sikker

5-dobbelt sikkerhedslås

Sådan føler du dig sikker i dit hjem: 2 koniske svingrigler **4** går sammen med 2 ekstra sikringsbolte **3** samt 1 låserigel **2** i hak i karmens låseblok og får døren til at lukke helt tæt. På Thermo65 døre kan låseblikkene justeres for at opnå en optimal dørindstilling. På grund af softlock-fallen **1** lukkes døren helt støjsvagt.



Sikring af hængslets side

Det er dejligt at føle sig sikker, når man er hjemme. Din Thermo46 / Thermo65 dør er sikret ekstra på hængslets side, så det praktisk talt er umuligt at løfte den af.

5 Thermo46

Med 3 sikringsbolte

6 Thermo65

Med gennemgående sikringsliste i aluminium

7 Sikker indstilling med 3D-hængsler

De stabile, todelte og tredimensionelle hængsler med pyntekapper i rustfrit stål look, der er sikret med stifter og som kan justeres, sørger for en let dørfunktion.

8 Indvendigt greb


Hver dør leveres som standard med et flot indvendigt håndtag i rustfrit stål.

9 Udvendig roset

På Thermo65 og Thermo46 dørene er den udvendige roset udført i rustfrit stål som standard. Sikkerhedsskyderosetten på Thermo65 dørene gør det sværere at manipulere låsecylindere, hvilket også hjælper med til at gøre den mere sikker.

10 Profilcylinder

Som standard med 5 nøgler. Med nød- og farefunktion, dvs. at døren også kan låses, når der er en nøgle i låsen på den indvendige side.

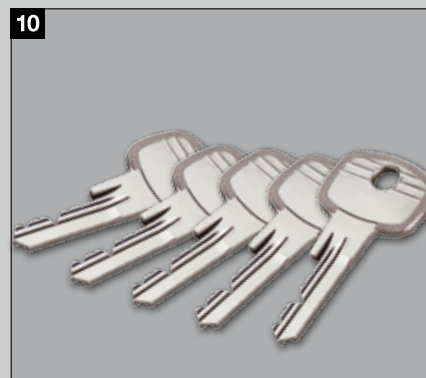

Udstyr efter ønske

Åbn din dør helt enkelt og komfortabelt med en multiaflåsning med åbning via trådløs fingerscanner eller håndsender. Du skal ikke længere bekymre dig om nøgler.

1 Åbning vha. en trådløs fingerscanner eller håndsender

Når din hoveddør betjenes med en trådløs fingerscanner eller håndsender, låses den automatisk op vha. en elmotor. Du behøver kun at skubbe til døren for at åbne den.

Omstillelig låseblik med falle (ikke vist)

Med den elektriske åbner kan du åbne din dør via en kontakt i hjemmet. Som et alternativ kan du fx i dagtimerne dreje spærregrebet, så du kan åbne hoveddøren med et let tryk udefra.

Vandnæse (ikke vist)

Sikkerhed og et flot look på en og samme tid: vandnæsen i trafikkhvid RAL 9016 eller rustfrit stål-look kan monteres helt enkelt på et senere tidspunkt.



Håndsender HSE 4 BS
Matsort overflade
med sorte kunststoftkapper

Vinduer til døre



**Thermo65
med 3-dobbelt vindue
Motiv 700 / 750 / 800 /
810 / 850 / 900**

**Thermo46
med 3-dobbelt vindue
Motiv 700 / 750 / 900**

De stilrene motiver, er næsten i niveau på den ind- og udvendige side. Vinduesrammen i rustfrit stål understreger det elegante helhedsindtryk. Termoglasset har høje isoleringsværdier, så du sparer energi.



**Thermo46
med dobbelt vindue
Motiv 020 / 025 / 030 / 040**

Disse døre er udstyret med termoglas, der sikrer en god varmeisolering. Kunststof-vinduesrammen "Roundstyle" giver døren et moderne, harmonisk udseende. Til Decograin overflader lakeres vinduesrammen i en farve, der passer til overfladen.



**Thermo65
med 3-dobbelt vindue
Motiv 410 / 430 / 450**

**Thermo46
med dobbelt vindue
Motiv 200 / 400**

Den perfekt afstemte kunststof-vinduesramme "Profilstyle" til motiverne til fyldingsdøre, giver din indgang et stilfuldt udseende. Termoglasset sørger for en fremragende varmeisolering, som du kan forvente det af en Hörmann hoveddør i høj kvalitet.



**Thermo65
med 3-dobbelt vindue
Motiv 600**

Den sorte kontrastramme giver det påsatte vindue et elegant udseende. Termoglasset sikrer derudover en god varmeisolering, hvilket er et af hovedkravene til en moderne hoveddør i høj kvalitet.

Vinduer til side- og overpartier

På Thermo46 døre får du side- og overpartierne med dobbelt termoglas og på Thermo65 dørene med 3-dobbelt termoglas.




Sandblæst
(Thermo65, Thermo46)




Sandblæst
med klare striber
(Thermo65, Thermo46)



Klart glas
(Thermo65, Thermo46)



Mastercarré
(Thermo46)



Ornament 504
(Thermo46)




Katedral, småhamret
(Thermo46)

Et smukt greb giver
et særligt præg:
vælg dit yndlingsgreb

Alle døre leveres som standard
med de afbildede udvendige greb
på produktfotoerne (fra side 14).
Som et alternativ kan du vælge
en anden grebsvariant af rustfrit stål.

Udvendige greb

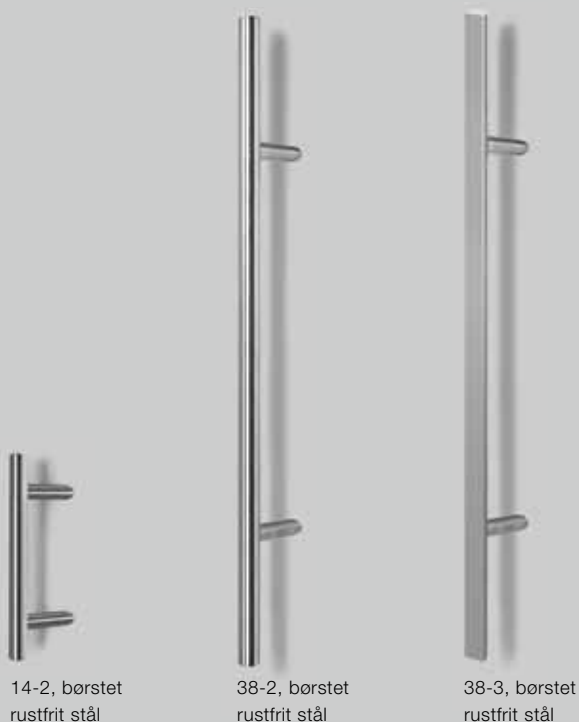

Håndgrebssæt



Håndgrebssæt i rustfrit stål
Model D-110 (standard),
fås også som greb med knop



Håndgrebssæt i rustfrit stål
Model D-210 ■ **NYHED**




Håndgrebssæt i rustfrit stål
Model D-310 ■ **NYHED**



Håndgrebssæt i rustfrit stål
Model D-510 ■ **NYHED**



Greb ES 0/ES 1 med knop
(ill. ES 1 i rustfrit stål)



Håndgrebssæt ES 0/ES 1
(ill. ES 0 i rustfrit stål)

Designmotiv i rustfrit stål gør din indgang flottere

Motivet 010 kan pyntes på den
udvendige side med elementer
i rustfrit stål. Designmotiverne
leveres til dørmodellerne Thermo65
og Thermo46 og til alle dørfarver
og -design.



Motiv 010, billede 451
■ NYHED



Motiv 010, billede 454
■ NYHED



Motiv 010, billede 457
■ NYHED



Motiv 010, billede 459
■ NYHED



Motiv 010, billede 460
■ NYHED



Motiv 010, billede 461
■ NYHED


Find din yndlingsfarve

Foretrækker du en diskret grå farve, eller ønsker du at bekende kulør med rubinrød? Din kreativitet får frit løb ved udformningen af din nye hoveddør fra Hörmann. Du kan vælge mellem den særligt økonomiske farve trafikkhvid RAL 9016 og 16 andre standardfarver*. Den ud- og indvendige side på din Thermo65 eller Thermo46 dør er altid holdt i den samme farve. Tag kontakt til din Hörmann forhandler!

Som standard i økonomisk trafikkhvid farve



16 standardfarver*




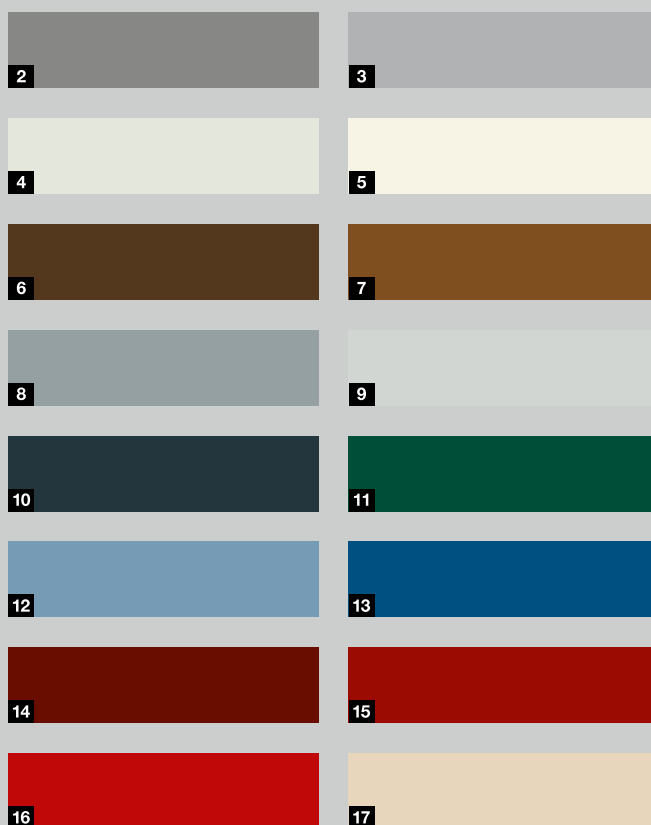


- | | | |
|----|----------|---------------|
| 1 | RAL 9016 | Trafikkhvid |
| 2 | RAL 9007 | Gråaluminium |
| 3 | RAL 9006 | Hvidaluminium |
| 4 | RAL 9002 | Gråhvid |
| 5 | RAL 9001 | Cremehvid |
| 6 | RAL 8028 | Terrabrun |
| 7 | RAL 8003 | Lerbrun |
| 8 | RAL 7040 | Grå |
| 9 | RAL 7035 | Lysegrå |
| 10 | RAL 7016 | Antracitgrå |
| 11 | RAL 6005 | Mosgrøn |
| 12 | RAL 5014 | Dueblå |
| 13 | RAL 5010 | Ensianblå |
| 14 | RAL 3004 | Purpurrød |
| 15 | RAL 3003 | Rubinrød |
| 16 | RAL 3000 | Ildrød |
| 17 | RAL 1015 | Lys elfenben |

Detaljeret og elegant

Decograin-overfladen** kan leveres med fire naturlige trædesign og et antracitfarvet design med metallisk effekt. Den prægede åring i overfladen giver looket en naturlig trækarakter.

5 Decograin-design**



- 1 Golden Oak: mellembunt/gylde egetræslook
- 2 Dark Oak: nøddetræsfarvet egetræslook
- 3 Night Oak: mørkt og intensivt egetræslook
- 4 Winchester Oak: naturfarvet egetræslook med knaster og årringe
- 5 Titan Metallic CH 703: antracit med metallisk effekt

Vær opmærksom på følgende:

De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende. Undgå at placere døre med mørk overflade i retning mod solen, da den forhøjede udbøjning af materialet kan indskrænke funktionen.

* Kan ikke leveres til Thermo65 motiverne 410, 430, 450.

**Kan ikke leveres til Thermo65 motiverne 100, 410, 430, 450 og Thermo46 motiverne 100, 200, 400. Til Thermo46 motiverne 020, 025, 030, 040 er vinduesrammen tilpasset i farven.

Sådan giver
du indgangen til dit
hjem et individuelt
udseende

Til Thermo65 og Thermo46 hoveddøre leverer vi dørbladet og karmen i forskellige farver – helt efter dine ønsker. Kombinér standardfarven trafikavid RAL 9016, 16 standardfarver eller 5 Decograin-design på en sådan måde, at det passer bedst til dit hjem og interiør.

Dørblad og karm i forskellige farver



Karm i hvidaluminium RAL 9006,
dørblad i gråaluminium RAL 9007



Karm i Titan Metallic CH 703,
dørblad i trafikavid RAL 9016



Karm i hvidaluminium RAL 9006,
dørblad i Titan Metallic CH 703



Karm i antracitgrå RAL 7016,
dørblad i purpurrød RAL 3004

Tofarvede hoveddøre og sidepartier

Hoveddøre og indvendige døre i smuk harmoni

Din Thermo65 hoveddør leveres i Decograin Golden Oak, Dark Oak eller Titan Metallic CH 703 på den indvendige side, så den passer til hvide indvendige døre. Du kan få alle dørmotiver med afrundet karm og sidepartierne med de nævnte Decograin-mønstre på den indvendige side i trafikhvid RAL 9016 – efter ønske også med sidepartier i den samme farvekombination. Du kan glæde dig over hoveddørene og de indvendige døres flotte, harmoniserende udseende.



Set udefra med Decograin-overflade



Set indefra i trafikhvid RAL 9016*

Vær opmærksom på følgende:

De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende. Undgå at placere døre med mørk overflade i retning mod solen, da den forhøjede udbøjning af materialet kan indskrænke funktionen.

* Kan ikke leveres til Thermo65-motiverne 100, 410, 430, 450 og alle Thermo46-motiver.

Standardstørrelser Thermo65

Udvendigt karm mål (bestillingsmål)	Murhulsmål	Indvendigt karm mål
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Standardstørrelser Thermo46


Udvendigt karm mål (bestillingsmål)	Murhulsmål	Indvendigt karm mål
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Specialstørrelser Thermo65 / Thermo46


Motiver	Udvendigt karm mål (bestillingsmål)
200	875 – 1100 × 1990 – 2186
010, 020, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 900	700 – 1250 × 1875 – 2250
015, 025, 515	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400, 410, 430, 450	875 – 1100 × 1875 – 2186
850, 900	800 – 1250 × 1875 – 2250

Thermo65


Karmvarianter

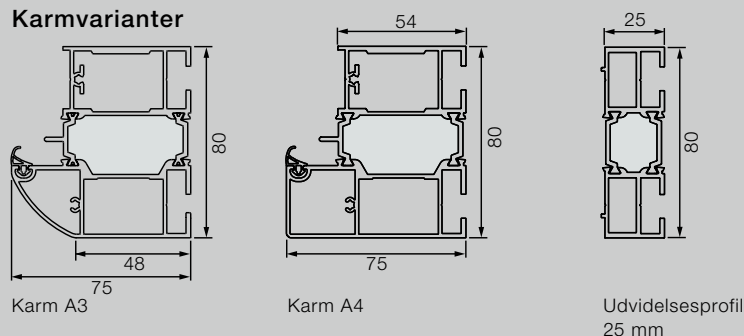


Horizontalsnit dør

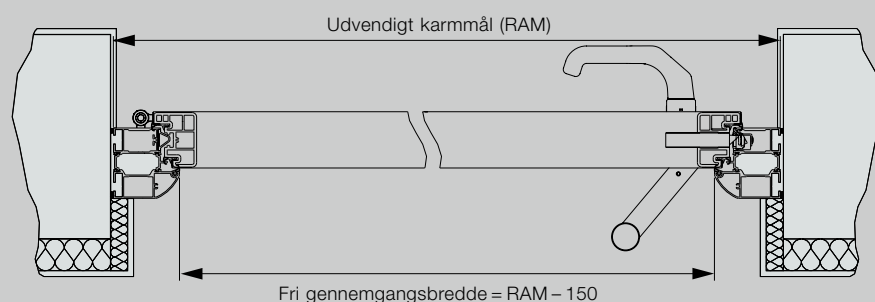

Horizontalsnit sideparti

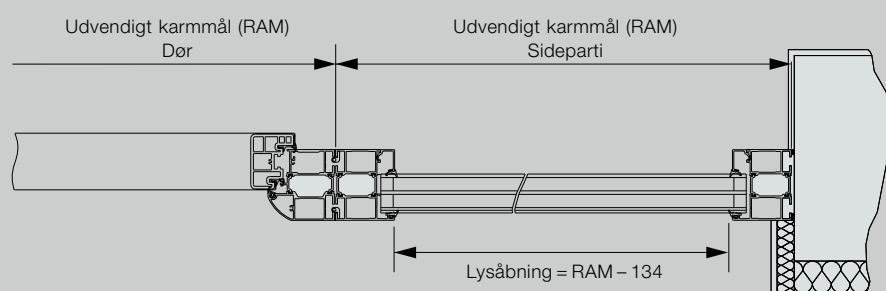

Vertikalsnit dør

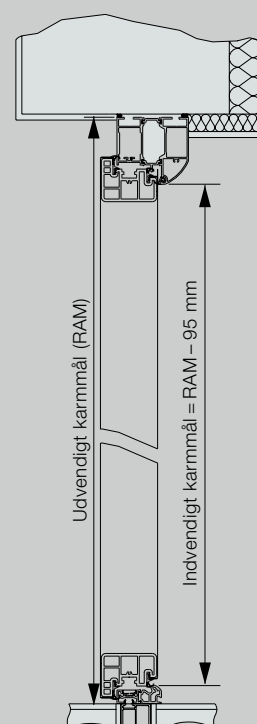

Sidepartier standardstørrelser Thermo65 / Thermo46

Motiver	Udvendigt karmål (bestillingsmål)
Glasfylding: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	400 × 2100

Overpartier specialstørrelser Thermo65 / Thermo46

Motiver	Udvendigt karmål (bestillingsmål)
Glasfylding: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 900	875 – 2250 × 300 – 500


Sidepartier specialstørrelser Thermo65 / Thermo46

Motiver	Udvendigt karmål (bestillingsmål)
Glasfylding: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	Thermo46: 300 – 1000* × 1875 – 2250 Thermo65: 300 – 1000* × 1875 – 2250
Panelfylding: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


*Fra en bredde på 500 mm er et overparti ikke muligt. Dørelementer med sidepartier har ingen statik-funktion, statikken skal sikres af bygningselementet.

Thermo46


Karmvarianter

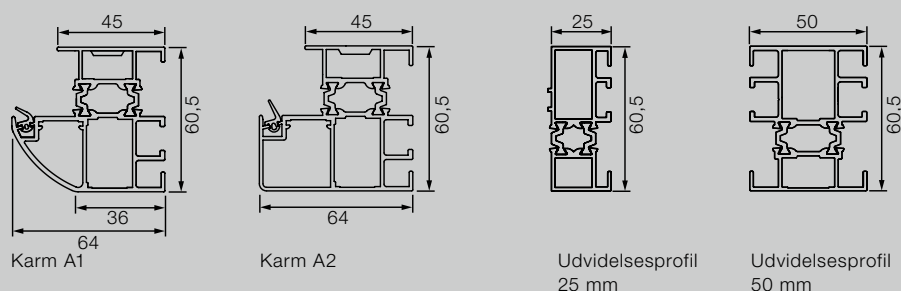


Horizontalsnit dør

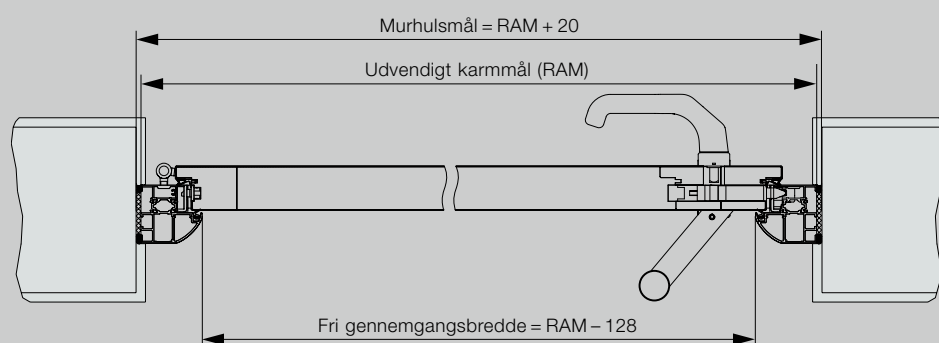

Horizontalsnit sideparti

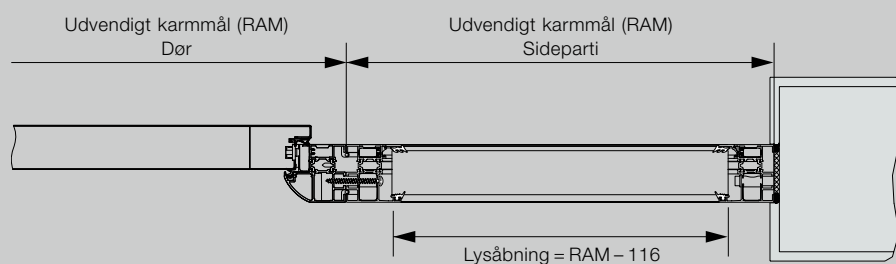

Vertikalsnit dør

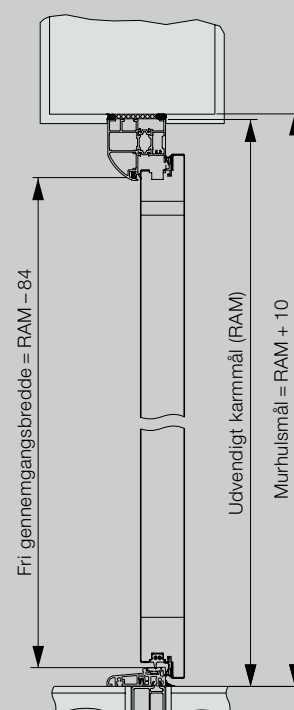



Oplev kvaliteten fra Hörmann til nyt byggeri og modernisering

Med Hörmann har du mulighed for optimal allround planlægning. Løsninger, som er omhyggeligt tilpasset hinanden, giver dig kvalitetsprodukter med høj funktionalitet til alle områder.

- **Garageporte**

Passer til din personlige arkitekturstil: Vippe- eller ledhejseporte i stål eller træ.

- **Port- og døråbnere**

Nyd komforten og den indbrudshæmmende sikkerhed med Hörmann åbnere til garageporte og låger. Med døråbnerne fra Hörmann kan du også nyde godt af denne komfort i dit hjem.

- **Hoveddøre**

Du finder et passende dørmotiv til ethvert behov og krav i vores omfattende hoveddørsprogram.

- **Ståldøre**

De solide døre til alle områder i huset, fra kælder til tag.



Garageporte og åbnere



Thermo65 / Thermo46 hoveddør



Ståldøre

Hörmann: Kvalitet uden kompromis



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Som den eneste producent på det internationale marked leverer Hörmann gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør. Alt produceres efter den nyeste teknik på højt specialiserede fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt i Europa og afdelinger i Amerika og Asien gør Hörmann til din stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet. Kvalitet uden kompromis.

GARAGEPORTE
PORTÅBNERE
INDUSTRIPORTE
LÆSSETEKNIK
DØRE
KARME

Salg • Service • Montage



Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

Vi støtter dansk fodbold • DBU LandskampPartner

